

# CamGuard

Digital - Video - Security [www.dvs-camguard.de](http://www.dvs-camguard.de)

®\*

## Webconnect xDSL Tool V 5.x

The screenshot displays the CamGuard web interface. On the left, there are four camera feeds: two outdoor views of a paved area with cars and trees, and two indoor views of a reception area. In the center, a control panel is visible with the following elements:

- Ident - Nummer:** Input field for identification number.
- Auswahl:** Radio buttons for 'Schnellansicht', 'CG Webbrowser' (selected), 'ViewLog', and 'Sonstige Programme'.
- Programm starten** button.
- Aufzeichnungen** button.
- TeamViewer** button with '>>>'.
- Objekte (Name Ort):** A table listing various locations.
 

Name	Ort
Augsburg	Augsburg
Baggersee	Erbach
Carcenter	Langenau
DVS Gröger	Langenau
DVS Local	Langenau
Flamingo	
FunCity	
Glickpiltz	Ulm
Golden Play	Mengen
Good Luck	Ulm
GrandsHand	Crailsheim
Halle	
Hansa	Berlin
Helgoland	Ulm
Mayer Hybrid	Bingen
Mayer Hybrid	Saghausen
New York	Augsburg
Pallhuber	
Pfuhl	Neu-Ulm
REWE	Ulm
Schenker	
Stargame Gruber	Aalen
Testhausen	
Turn	Ulm
Wachstrasse	Stuttgart
Wetten1	
Wetten2	

At the bottom right, a video playback window is shown with a calendar view for 2018 (March to June) and a list of video events with checkboxes. The main video feed shows a person walking on a paved path with a yellow van and a red car in the background.

Allgemeine Informationen

[www.camguard-security.com](http://www.camguard-security.com)

\*CamGuard ist eingetragenes Warenzeichen ® der Fa. DVS-Gröger – 89129 Langenau

## Inhalt

1. Beschreibung
2. Einzelnes System aufrufen
3. Ident Nummern verwalten / ändern
4. Objekt aus der Liste aufrufen  
  
    Zugriffsmöglichkeiten  
    Live und Aufzeichnungen **!!!NEU!!!**
5. Das neue Live-Ansicht-Fenster
6. MultiView
7. MultiScreen – Ansicht / Profile
8. DSL Anbindung der Systeme prüfen
9. Online Verwaltung
10. andere Programme verwalten

## 1. Beschreibung

---

Das CamGuard Webconnect xDSL Tool erlaubt Ihnen den schnellen Zugriff auf Ihre Systeme mit nur wenigen Mausklicks und verwaltet Ihre verschiedenen Webconnect IDENT-Nummern.

Ebenso können Sie Ihre DSL Verbindungen der einzelnen Systeme überprüfen lassen.

Das Tool verfügt zudem über ein Auto-Update. Dieses prüft beim starten der Software ob eine neuere Version vorhanden ist und installiert ggf. die neue Version.

## Vorraussetzungen

---

Standard – PC mit Windows 7/8/10 Betriebssystem

Internetverbindung

Die Systeme müssen über eine xDSL Verbindung in das Internet und über eine Webconnect Lizenz (Ident-Nr.) verfügen.

## Sonstiges

Die in dieser technischen Anleitung enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

Dieses Handbuch, oder Teile daraus, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form - elektronisch, fotomechanisch, auf Tonträger oder auf irgendeine andere Weise - übertragen werden.

Diese Anleitung bezieht sich auf Version: V 5.2  
Ausgabe der technischen Anleitung: 04.2018

Copyright

**DVS-Gröger** · Kiesgräble 6 · D 89129 Langenau  
Internet <http://www.camguard-security.com>

## 2. Einzelnes System direkt aufrufen

Starten Sie das Webconnect xDSL Tool.

Geben Sie eine gültige **IDENT-Nr.** ein.

Wählen Sie **Webbrowser** und Klicken Sie auf den Button **Programm starten**.

Es öffnet sich ein eigenes Browser Programm und verbindet sich direkt mit dem entsprechenden System.

The screenshot shows a web interface with a blue header bar containing a back arrow. Below the header, there is a form with the following elements:

- A label "Ident - Nummer:" above a text input field containing the number "12345".
- A section titled "Auswahl" containing two radio button options:
  - CG Webbrowser
  - Sonstige Programme
- A "Programm starten" button at the bottom.

The screenshot shows a "Login - GvWebViewer" window displaying a "WebCam einloggen" dialog box. The dialog box contains the following fields and options:

- CamGuard logo at the top.
- Input fields for "ID:" and "Kennwort:".
- Checkboxes for "Benutzer einloggen" and "Meine ID und Kennwort speichern".
- Radio buttons for "Einfache Version" and "gängige Version" (which is selected).
- An "Einloggen" button.
- Links for "Kennwort ändern" and "Kennwort vergessen".
- Version number "V 8.7.4" at the bottom.

At the bottom of the window, there is a "Fertig" button and a "NUM" field.

### 3. IDENT-Nr. verwalten

---

Klicken Sie auf



rechts oben

Hier können Sie nun Systeme, IDENT-Nr. und relevante Zugriffsdaten eingeben.

Verwenden Ihre Systeme die Standardwerte, müssen Sie lediglich einen **Namen**, **optional den Ort** sowie eine gültige **IDENT-Nr.** und das gültige Passwort eingeben und auf **speichern** klicken.

Ihre Eingaben werden dann in die Liste übernommen.

**Ident Nummer hinzufügen**

Name

Ort

IDENT Nummer oder IP

Webbrowser Port

User

Pwd

CommandPort

DataPort

RPB Port

ViewLogPort





  MultiScreen  
Einstellungen

---

#### 3.1 IDENT-Nr. Eintrag / Ports ändern / löschen

Klicken Sie auf einen Namen in Ihrer Liste. Die aktuellen Werte werden angezeigt und können geändert werden.


Zum Speichern der neuen Einstellungen klicken Sie auf den Button <<<**ändern**>>>.

Möchten Sie einen Eintrag löschen, klicken Sie auf den Papierkorb.

## 4. Objekt aus Liste aufrufen / Zugriffsmöglichkeiten

Haben Sie Ihre Objekte gespeichert, stehen Ihnen erweiterte Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung:

Klicken Sie auf einen Objekteintrag in der Liste und danach auch die entsprechende Funktion.

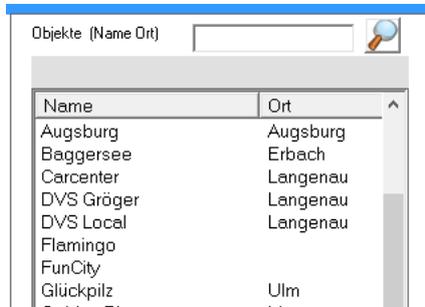

Einfacher Linksklick – Auswahl

Doppelklick – startet Schnellansicht des entsprechenden Objekts


### Die Funktionen:



### Schnellansicht

Direkter Zugriff auf alle Livebilder eines Systems mit Megapixelunterstützung im Vollbild

- Doppelklick auf Livebild.
- Rechtsklick für weifers
- ESC zum Verlassen des Vollbild

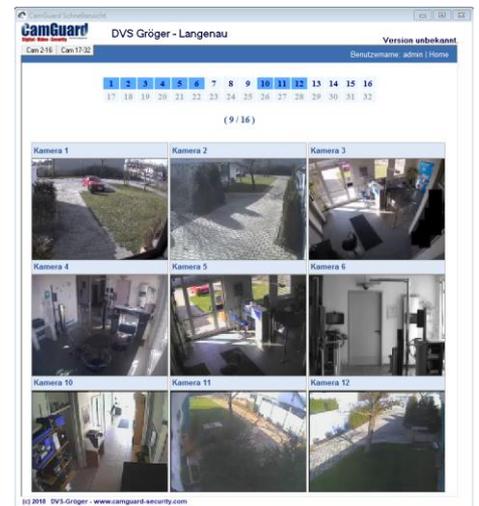

### CG Webbrowser

Direkter Zugriff auf ein System -siehe auch 2.

### Remote View Log


Startet das Programm Remote View Log (kann dirtekt über die Funktion CG Webbrowser installiert werden

werden



### Automatisches Login:

Je nach Version klicken Sie auf

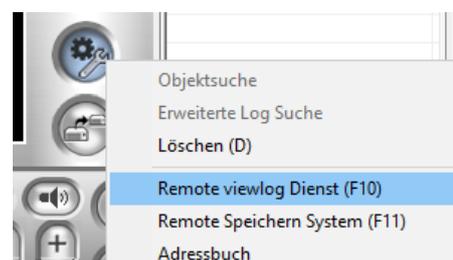


## Sonstige Programme

Starten Sie andere festgelegte Programme oder rufen Sie entsprechende Webbrowser-Seiten in Ihrem Objekt auf – siehe 10.

## Aufzeichnungen

Startet das CamGuard Record Modul mit direktem Zugriff auf die Aufzeichnungen des ausgewählten Objekts.

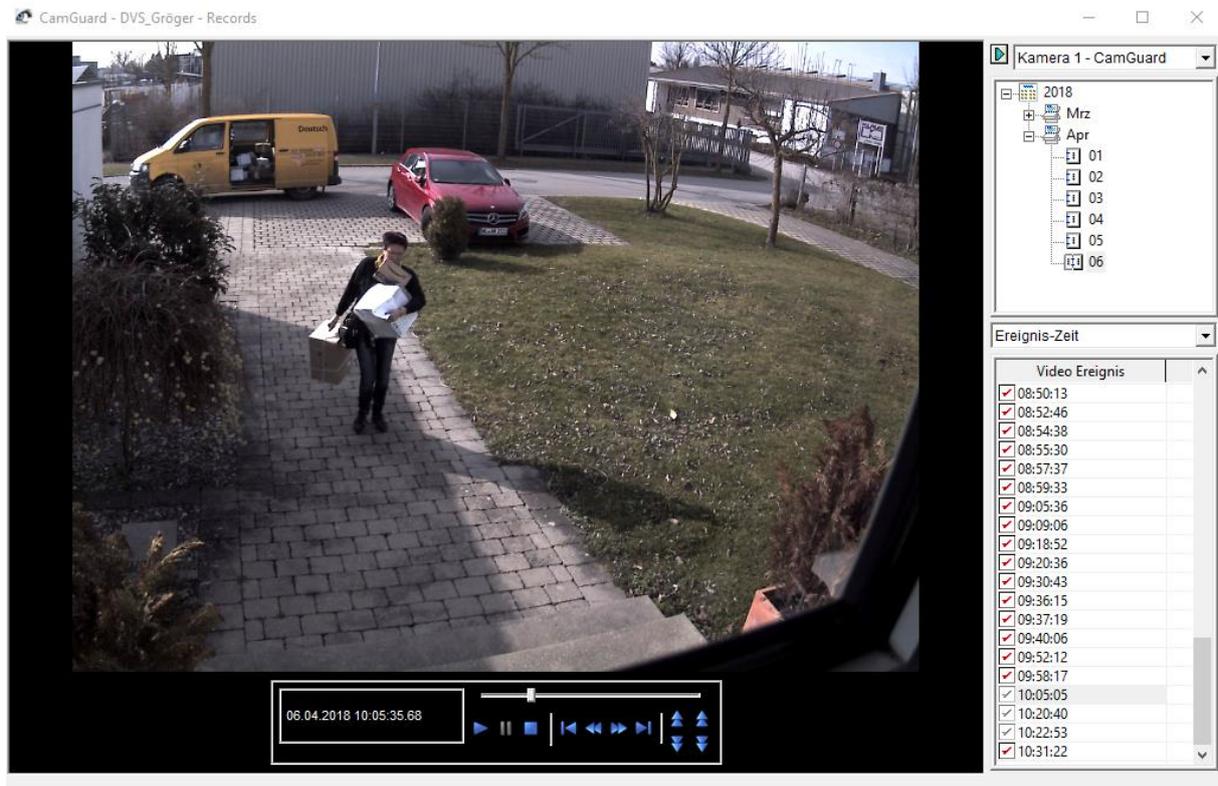

Das Modul bietet ähnliche Funktionen wie das externe Programm Remote ViewLog.

Sie können die Kameras, den Tag und die Uhrzeit wählen. Mit Klick auch eine Uhrzeit, wird das Video automatisch abgespielt.


Mit einem Rechtsklick in das Videobild erhalten Sie Zugriff auf weitere Funktionen wie den Vollbildmodus oder das Speichern eines Bildes und das Herunterladen des Files.



### **Hinweis:**

Für diese Funktion muss das Modul SinglePlayer von der Homepage oder über den CG Webbrowser installiert sein.

Bei langsamen Internetverbindungen und/oder MegaPixelkameras wird Einstellung Frame by Frame empfohlen. Die Wiedergabe kann dadurch verlangsamt werden.

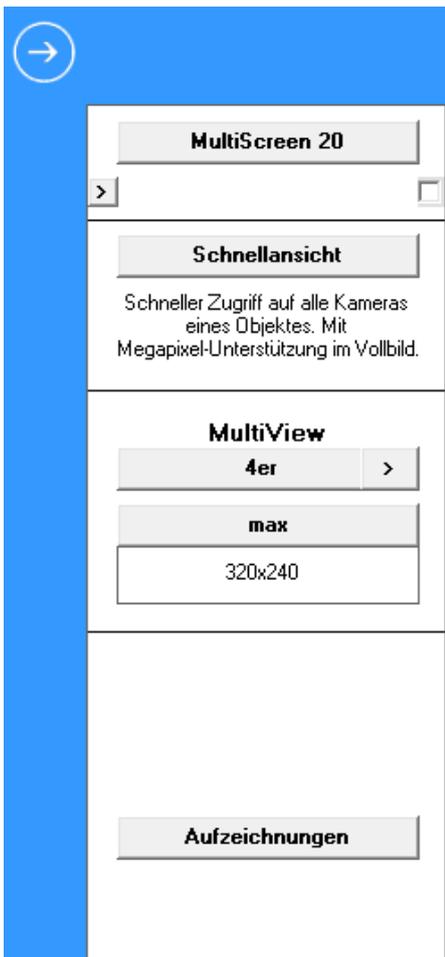

Weitere Funktionen – Umschalten mit  oben Links

### Multiscreen

– direkter Zugriff auf vordefinierte Ansichten – siehe 7.

### Schnellansicht – s.o.

### MultiView




Direkter Zugriff auf ein System mit vordefinierter Anzeige.

### Aufzeichnungen – s.o.

### Filmkamera

– direktes Livebild eines Objekts beim Starten des Programms  
 Klicken sie auf einen Namen in der Liste, danach auf das Symbol.

Klicken sie auf den Filmstreifen bei einem Livebild um dieses zu Schließen.  
 Rechte Maustaste im Bild um Kamera zu wechseln.

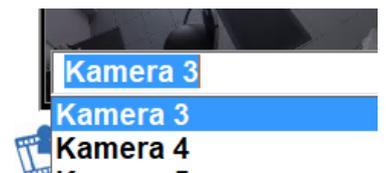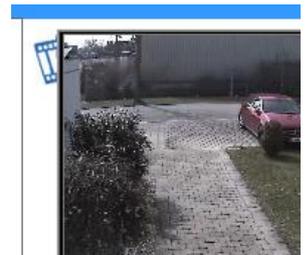

**Hinweis:**

Um Schnellansicht nutzen zu können, loggen Sie sich einmal mit dem CG Webbrowser ein. Dabei werden die benötigten Komponenten automatisch installiert. Sehen Sie dort ein Livebild, können Sie auch die Schnellansicht nutzen.

Um das Modul Aufzeichnungen nutzen zu können, müssen Sie zusätzlich das Modul SinglePlayerOCX von unserer Homepage installieren.

## 5. Das Live-Ansicht-Fenster

**Multiscreen** und **MultiView** verwenden die gleichen Live-Fenster

- Doppelklick vergrößert/verkleinert die Liveansicht.
- Rechtslick – öffnet das Bedienfeld




Sie können jederzeit ein anderes Objekt oder eine andere Kamera in den Drop-Down-Listen auswählen. Wählen Sie ein anderes Objekt, werden Sie automatisch mit der Kamera 1 des gewählten Objekts verbunden.

Die Fenster lassen sich frei auf dem Bildschirm positionieren. Klicken Sie dazu auf den Namen, halten die Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Fenster an die entsprechende Position. Ein Rechtsklick setzt das Fenster wieder an die ursprüngliche Position zurück.

## 6. MultiView

MultiView öffnet 4, 6 oder 9 Livefenster des ausgewählten Objektes und verbindet sich automatisch mit den entsprechenden Kameras.

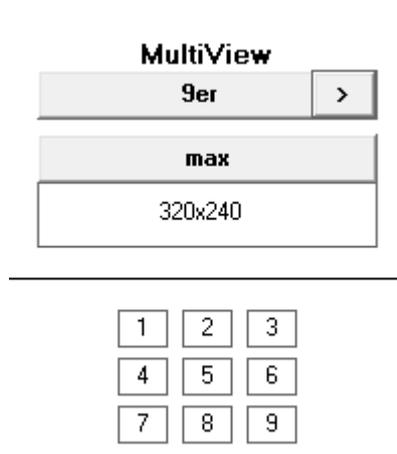

Mit dem Pfeil wechseln Sie zwischen den Ansichten.

Mit max öffnen Sie die maximale Anzahl von Livebildern (abhängig von der Auflösung Ihres Monitors)

Mit Klick auf 320x240 wechseln Sie in die Auflösung 640x480 des Livebildes

In den Feldern können sie direkt die Kameras definieren welche geöffnet werden sollen. Tragen Sie direkt die Kameranummer ein.

Ist MultiView aktiv, können Sie alle Livefenster mit Klick auf den Button X auf einmal schließen lassen.

## 7. MultiScreen

Die MultiScreen-Ansicht erlaubt die gleichzeitige Darstellung von bis zu 140 versch. Standorten auf einen Blick und somit den direkten Zugriff auf bis zu 4480 Kameras per Mausclick.

Um diese Informationen darstellen zu können, unterstützt das Tool einen Computer an dem mehrere Bildschirme angeschlossen sind. So werden die Livebilder auf max. 4 Monitore verteilt angezeigt.

Jeder der 4 Monitore kann, abhängig von der eingestellten Auflösung, bis zu 35 Livebilder gleichzeitig darstellen. Von jedem Livebild kann ein Schnapschuß gemacht werden welcher direkt ausgedruckt oder gespeichert werden kann. Ebenso lässt sich jede Live-Ansicht als Videosequenz per Mausclick mitschneiden, vergrößern oder als Vollbild darstellen.




Klicken Sie auf **MultiScreen**

Setzen Sie den Haken neben dem Button und Multiscreen wird automatisch gestartet, wenn das Programm gestartet wird.


Dabei werden Sie mit den Standorten und Kameras verbunden welche Sie zuletzt in der Multiscreen – Anzeige betrachtet haben.

Die Livefenster entsprechen den MultiView-Fenstern und lassen sich wie unter 5. beschrieben, bedienen.

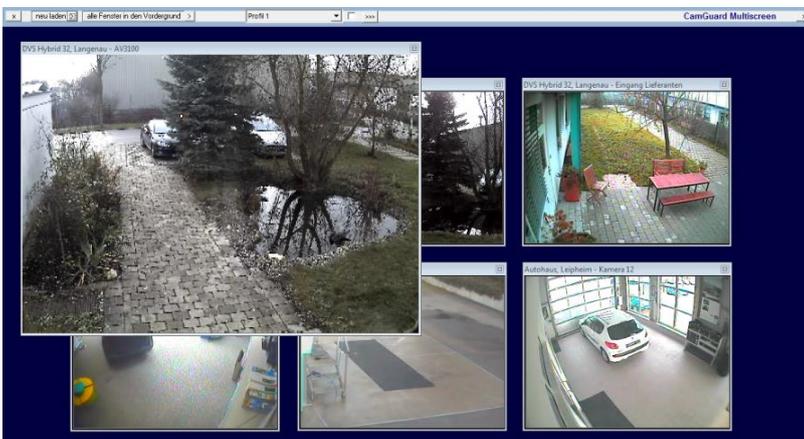

Ihre letzte Einstellung wird dabei automatisch gespeichert so daß, wenn Sie MultiScreen erneut aufrufen, das Tool sich direkt mit den Objekten verbindet.

Am oberen Bildschirmrand befinden sich verschiedene Symbole zur Steuerung des aktiven Bildschirms und der Profile.

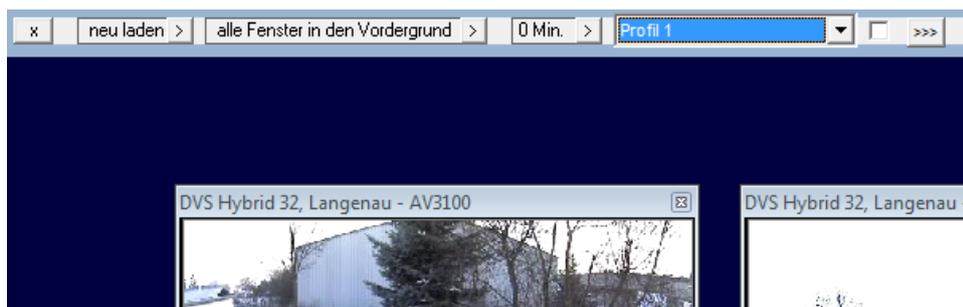

**X** – beendet und schließt die Livefenster  
neu laden > – positioniert die Fenster wieder und lädt die letzte Konfiguration  
alle Fenster in den Vordergrund >

0-5 Min. > – sind mehrere Profile angelegt werden diese durch gewechselt



Kontrollkästchen – ist dieses aktiviert, werden die Livebilder auf 640x480 Pixel vergrößert.  
Die Anzahl der Livebilder werden entsprechend verringert.



Auswahl der angelegten Profile – einblenden der Profilleiste zur Programmierung

Hinweis:

Die letzte Ansicht wird automatisch gespeichert und wird beim nächsten starten automatisch wieder hergestellt.

## MultiScreen Profile

Mit den Multiscreen Profilen können Sie sich unterschiedliche Verbindungen definieren welche dann per Auswahl des Profiles sofort angezeigt werden.


**Beispiel:**

Profil Außenbereich – z.B. Parkplätze von verschiedenen Objekten  
oder

Profil Theken – zeigt Ihnen sofort die Thekenbereiche von verschiedenen Objekten an.


**Neues Profil anlegen** (nur möglich wenn das 1. Profil der Liste aktiv ist) :

1. Klicken Sie auf >>>
2. Geben Sie einen Namen ein und klicken auf <neues Profil>



3. wählen Sie Ihre Ansichten der Livefenster aus.

**Profil auswählen:**

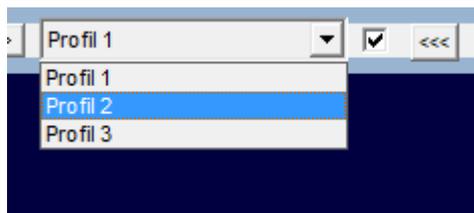

Wählen Sie mit einem Linksklick ein Profil aus.

Multiscreen verbindet sich sofort mit den definierten Livebildern.

**Profil ändern:**

1. Klicken Sie auf >>>
2. Geben Sie einen Namen ein und klicken auf <Name ändern>
3. wählen Sie Ihre Ansichten der Livefenster aus.

**Profil löschen :**

Nur das letzte Profil in der Liste kann gelöscht werden. Wählen Sie das letzte Profil in der List aus und klicken auf <Entf>


**Hinweis:**

**Für jeden angeschlossenen Monitor lassen sich bis zu 100 Profile getrennt anlegen.**

## Multiscreen Einstellungen

Sie können z.B. einen externen Monitor an Ihrem Laptop anschließen und Multiscreen auf dem 2. Monitor starten.

Klicken Sie auf  den Pfeil um die Einstellungen für Multiscreen zu öffnen.

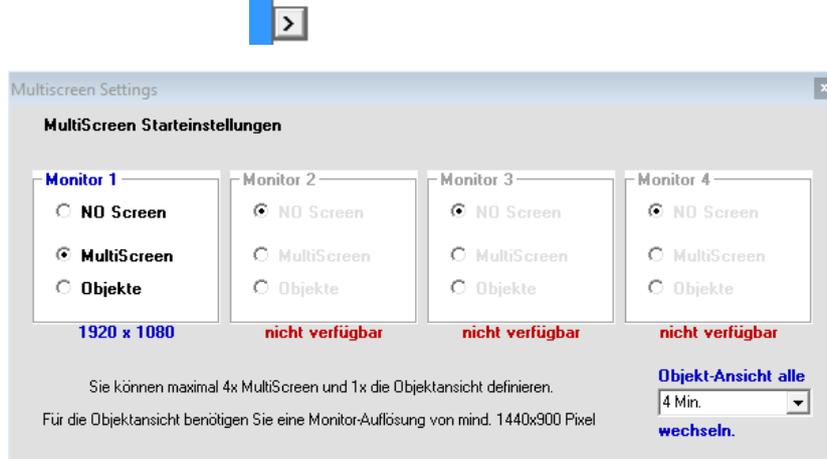

### Hinweise

Das Webconnect Tool erkennt automatisch die verfügbaren Monitore und deren Auflösung. Die Anzahl der dargestellten Livebilder je Monitor ist abhängig von deren Auflösung.

## 8. DSL Anbindung der Systeme prüfen




Klicken Sie auf 

Danach auf **Prüfung starten**.

Das Tool prüft nun die Anbindung jedes gespeicherte Systems.

Sollte ein System einen Fehler melden, wird der Name rot in der Liste daneben angezeigt.

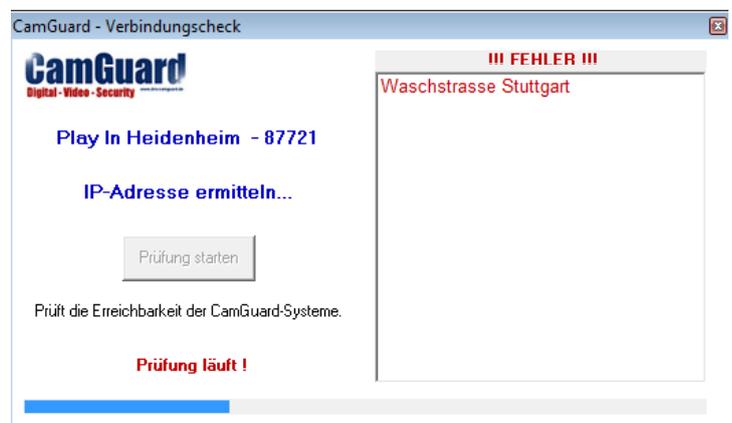

Als Fehler wird erkannt, wenn keine Internetverbindung besteht oder der Webserver am System deaktiviert ist.

Hinweis:

**Provider trennen die Internetverbindung i.d.R. ein mal am Tag. Sollten Sie Fehlereinträge bekommen, wiederholen Sie die Prüfung 30 Minuten später noch einmal.**

(Webconnect 30 Minuten-Fenster – Das System meldet alle 30 Minuten die aktuelle IP-Adresse)

## 9. Online Verwaltung

---

Die Online Verwaltung erleichtert die Arbeit der Administratoren. Daten welche vom Administrator gepflegt werden stehen allen Usern des Webconnect Tools dann automatisch zur Verfügung.

Desweiteren lassen sich Benutzergruppen mit unterschiedlichen Rechten anlegen. Administratoren können somit durch einfache Änderung der Passworte den Zugriff sperren oder freigeben.

### Hinweis:

**Die Daten werden auf dem CamGuard-Server verwaltet. Zur Verwendung der Online-Verwaltung benötigen Sie einen Zugangsschlüssel.**

## Online Verwaltung aktivieren

---

Klicken Sie auf



### Ersteinrichtung – Administrator

Zugangsschlüssel	Passwort	
<input type="text" value="111111"/>	<input type="password" value="xxxxxx"/>	

Geben Sie Ihren Zugangsschlüssel ein. Geben Sie das Standardpasswort „admin“ ein und klicken auf das Diskettensymbol.

Danach können Sie Ihre Datensätze auf den CamGuard-Server übertragen.

### Passwort ändern – Benutzer anlegen

Berechtigungen	
User Level	Passwort
<input type="text" value="Power-User"/>	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> Schnellansicht 1er / 4er	Berechtigungen u. Passwort ändern
<input type="checkbox"/> MultiScreen	
<input type="checkbox"/> Programme starten	
<input type="checkbox"/> Sonstige Programme	
<input type="checkbox"/> Daten ändern/hinzufügen	

Wählen Sie einen User aus. Ändern Sie das Passwort, setzen Sie ggf. die Berechtigungen und klicken auf das Diskettensymbol.

### Benutzergruppen – Login

Die entsprechenden Benutzergruppen müssen an Ihren Arbeitsplätzen lediglich den Zugangsschlüssel und das entsprechende Passwort, wie unter Ersteinrichtung beschrieben, eingeben und speichern.

## 10. Programme verwalten

ViewLog  
 Sonstige Programme

**Aufzeichnungen**

- bitte Auswählen -

GWT Wechsler  
 Lichtsteuerung  
 Terminal Server

### Sonstiges – Zugriff auf andere Systeme im Objekt

Im Auswahlfeld **Sonstiges Programm** können Sie Zugriffe (sofern möglich und entsprechend eingerichtet) auf einen anderen Computer oder ein anderes Gerät in Ihrem Objekt angeben. Dies kann z.B. eine Lichtsteuerung oder eine Hallen-ernetzung sein. Sie können mehrere Programme einrichten und dann in der Liste auswählen.

Klicken Sie auf



### Sonstige Remote - Programme

Sonstiges Programm hinzufügen

Lokal installiertes Programm  
 Webbrowser mit http://  
 Webbrowser mit https://

Beispiele ? 

Programm-Name

Bitte Pfad eingeben - z.B. c:\Programme\xxx\abc.exe

Optional - Port

Optional - Zusatz für Webbrowser - z.B. \index.htm

Hinweis: die aktuelle IP-Adresse des Remotesystems wird automatisch in den Zwischenspeicher geladen und kann mit STRG+V in ein beliebiges Programm eingefügt werden.

### Neuen Eintrag erstellen

Wählen Sie die Art Ihres Programmes

(sehen Sie sich die Beispiele an)

Programmname welcher angezeigt wird.

Notwendig für „Lokal installiertes Programm“

Optionale Einträge für Webbrowser.

Bei einem Klick auf das Diskettensymbol nehmen Sie den Eintrag in die Auswahlliste auf.

### Eintrag löschen

Programm entfernen

- Name auswählen -

Terminal Server  
 GWT Wechsler  
 Lichtsteuerung



Wählen Sie einen Eintrag aus und klicken auf den Papierkorb.

## Notizen

© DVS-Gröger – Kiesgräble 6 – 89129 Langenau  
[www.dvs-groeger.de](http://www.dvs-groeger.de) - [info@dvs-groeger.de](mailto:info@dvs-groeger.de) - 07345 20000 50